

**FAÇONNEUSE CIRCULAIRE
ET LONGITUDINALE**

RLW



***Avec le principe de façonnage conique excentrique,
qui a fait ses preuves, et une façonneuse longitudinale
réglable facilement pour travailler les pâtes de seigle,
de froment, mixtes et spéciales.***



TRIMA
TRY. TRUST. TRIMA.

PLAGES DE POIDS

250 - 2 500 g

Réglage progressif.

Les plages de poids dépendent du développement et de la consistance de la pâte et peuvent donc diverger.

RENDEMENT

env. 900 pâtons/heure

Réglage progressif de la vitesse en option.

TYPES DE PÂTE

Pâtes de froment

Pâtes de seigle

Pâtes mixtes

Pâtes à pain spéciales

PRODUITS

Pains ronds

Pains longs

COMBINAISON PEU ENCOMBRANTE POUR DES PAINS D'UNE QUALITÉ ARTISANALE OPTIMALE

La RLW est une combinaison compacte circulaire et longitudinale, qui a fait ses preuves, performante, avec une utilisation très facile et un travail de la pâte avec ménagement. Cette machine n'a pas besoin d'un nettoyage et d'un entretien spéciaux.

EQUIPEMENTS


La RLW a un carénage intégral en inox. Grâce à ses roues, on peut la changer de place rapidement et sans avoir besoin de beaucoup de place. Combinée à une peseuse diviseuse volumétrique, la RLW s'utilise facilement par une seule personne.

MANIEMENT FACILE

Les pâtons sont mis dans la façonneuse conique, excentrique. Des revêtements en feutre imprégné et une alimentation en farine supplémentaire en option permettent de travailler des pâtes souples jusqu'à TA 175, et des pâtes avec une proportion élevée de seigle. Une poignée permet de régler facilement la façonneuse circulaire suivant des intensités de façonnage différentes et des poids de pâtons différents. Ainsi, les pâtes sont travaillées avec une tension optimale jusqu'au centre et sont ainsi bien résistantes. Les pâtons ronds sont placés sur une plaque de repos tournante en dessous pour reposer. Les pâtons ronds peuvent être enlevés ou transmis à la façonneuse longitudinale en activant la trémie d'alimentation. La pâte est étalée par un rouleau, ensuite aplatie par un rouleau d'étalement et roulée en longueur. La forme et la longueur des pâtons souhaités se règlent très facilement. Le côté sortie se trouve du côté opérateur.



Façonneuse circulaire et longitudinale combinée à une peseuse diviseuse volumétrique Metra et un convoyeur.

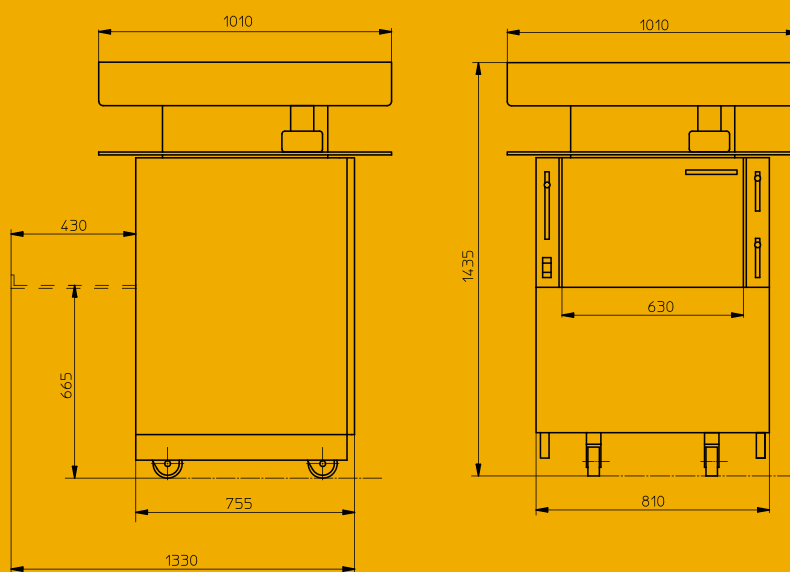

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids de la machine	350 kg
Tension connectée	400 V / 50 Hz ou 200 V
Puissance connectée	1,3 kW
Fusible	16 A

Sous réserve de modifications techniques.

TRIMA
TRY. TRUST. TRIMA.

TRIMA
Triebeser Maschinenbau GmbH
D – 07950 Zeulenroda-Triebes
Zeulenrodaer Straße 48
Tel. +49 3 66 22 / 75-0

www.trima.de
post@trima.de