

**AMASADORA REDONDA
Y ALARGADA**

RLW



***Con un probado principio de amasamiento cónico
excéntrico y una amasadora de sencilla regulación para
la elaboración de la masa de pan de centeno,
de trigo, de harina mixta o especial.***



TRIMA
TRY. TRUST. TRIMA.

RANGO DE PESO

250 - 2500 g

De regulación continua.

Los rangos de peso dependen de la fermentación y la consistencia de la masa, por lo que pueden variar.

RENDIMIENTO

aprox. 900 unidades/hora

Regulación de velocidad continua opcional.

TIPOS DE MASA

Masas de trigo

Masas de centeno

Masas de harina mixta

Masas de pan especial

PRODUCTOS

Panes redondos

Panes alargados

COMBINACIÓN PARA ESPACIOS REDUCIDOS PARA PANES DE LA MEJOR CALIDAD ARTESANAL

La RLW es una combinación probada y compacta para panes redondos y alargados, de alto rendimiento, fácil de manejar y que permite un buen tratamiento de la masa. La máquina no necesita una limpieza ni un mantenimiento especial.

EQUIPAMIENTOS


La RLW está totalmente revestida de acero inoxidable. Está equipada con ruedas para poder desplazarla rápidamente y ahorrando espacio. La RLW es fácil de usar y puede ser manejada por una sola persona también en combinación con una máquina pesadora de masa.

FÁCIL DE MANEJAR

Los trozos de masa se transfieren a la amasadora cónica excéntrica. Con un revestimiento de fieltro especial y, opcionalmente, un alimentador de harina adicional, permite la elaboración de masas blandas hasta una TA de 175 y masas con un gran contenido en centeno. Con un botón se pueden seleccionar fácilmente en la amasadora redonda distintas intensidades de amasado y distintos pesos de las piezas. Las masas se harán con una tensión óptima hasta el centro y así tendrán una buena consistencia. Los trozos de masa redondos se colocan en una placa giratoria situada por debajo de la amasadora donde reposarán. Opcionalmente, los trozos redondos se podrán retirar o transferir a la amasadora alargada a través de una tolva de entrada. Mediante un rodillo prensador se extiende la masa, a continuación y antes del rodillo alargador se dobla y se enrolla a lo largo de este. Darle la forma y la longitud deseada a la masa es muy fácil. El lado de salida está en el lado de manejo.



Amasadora redonda y alargada en combinación con la máquina pesadora de masa Metra incluida la cinta de transporte elevada.

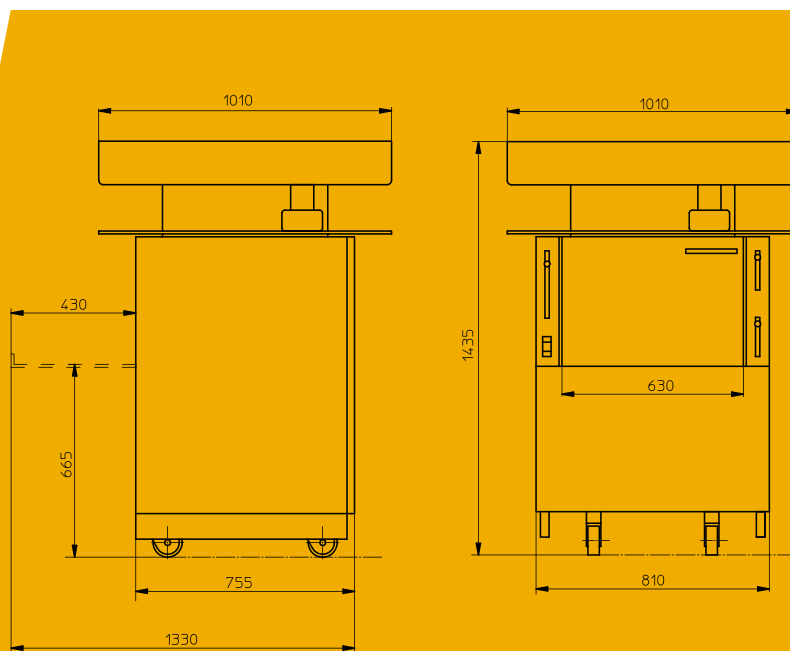

DATOS TÉCNICOS

Peso de la máquina	350 kg
Tensión de conexión	400 V / 50 Hz o 200 V
Potencia de conexión	1,3 kW
Fusibles	16 A

Quedan reservados los derechos a modificaciones técnicas.

TRIMA
TRY. TRUST. TRIMA.

TRIMA
Triebeser Maschinenbau GmbH
D – 07950 Zeulenroda-Triebes
Zeulenrodaer Straße 48
Tel. +49 3 66 22 / 75-0

www.trima.de
post@trima.de